



Ets GUY
DEREIGNAUCOURT

Matériel Alimentaire

Dimensions machine:


- Largeur: 1600 mm
- Profondeur: 1050 mm
- Hauteur: 1065 mm

Dimensions de la cloche:


- Largeur, utile: 650 mm
- Profondeur, utile: 745 mm
- Hauteur: 200 mm

Poids: env. 650 kg

Fiche produit:
Sous videuse Multivac C500

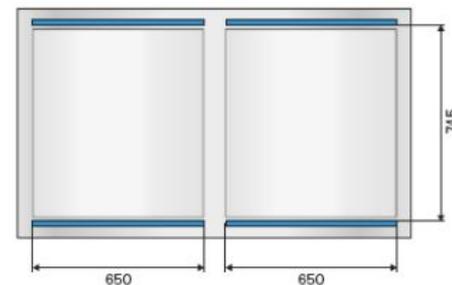

Caractéristiques techniques:

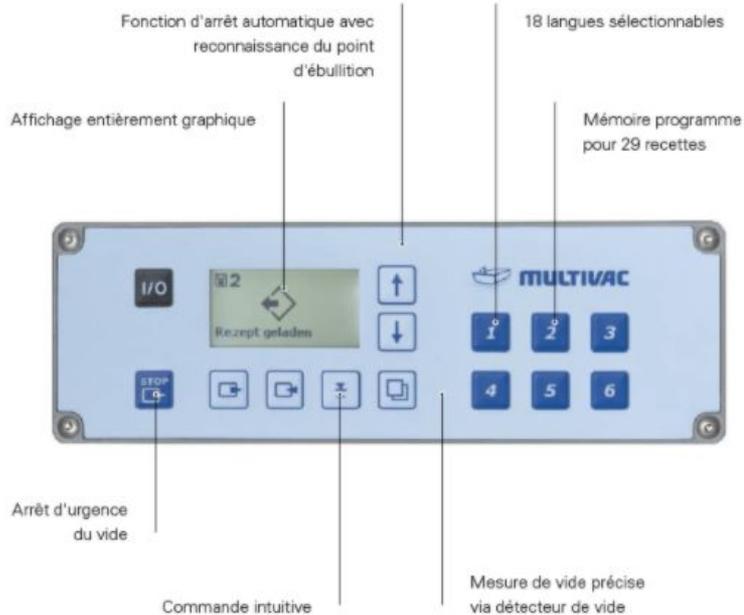

- 4 roulettes dont 2 directionnelles
- Plaques synthétiques de chargement pour la cloche
- Cloche en exécution standard (Inox)
- Couvercle de cloche pour hauteur de cloche 200 mm
- **Soudure**
- Agencement des barres de soudure:
- 2 Barres de soudures parallèles, L=650 mm, avant et arrière
- Soudure haute double avec prédécoupe, (largeur cordon de soudure 1 x 3 mm, 1x 1 mm)
- Le cordon de soudure et le cordon de séparation sont réglables de manière indépendante
- Cloche/cartérisation en Inox (anticorrosion)
- Pompe BUSCH de 250m3