



Ets GUY
DEREIGNAUCOURT

Matériel Alimentaire


Dimensions machine:

- Largeur: 1120 mm
- Profondeur: 690 mm
- Hauteur: 900 mm


Dimensions de la cloche:

- Largeur, utile: 440 mm
 - Profondeur, utile: 470 mm
 - Hauteur: 160 mm
- Poids: env. 200 kg

fiche produit:
Sous vide Multivac C300 TWIN

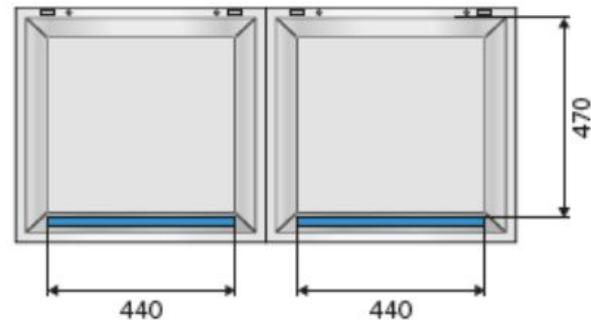

Caractéristiques techniques:

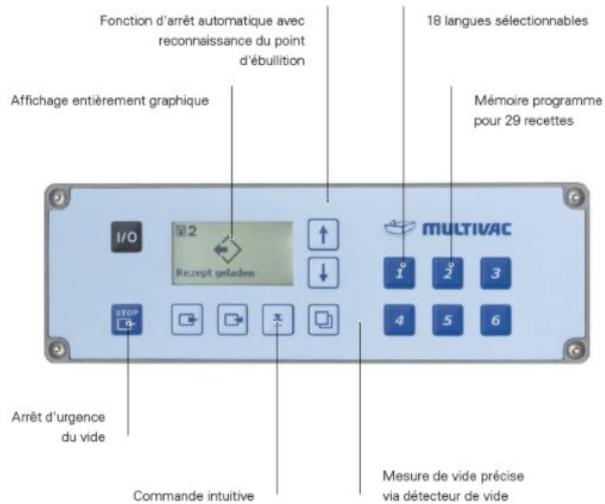

- 4 roulettes dont 2 directionnelles
- Plaques synthétiques de chargement pour la cloche
- Couvercle de cloche avec hublot en verre Securit pour hauteur de cloche 160 mm en matière polymère
- Plan incliné Inox pour conditionnement de produits liquides
- exécution pour agencement des barres de soudure avant
- **soudure**
- Agencement des barres de soudure par cloche:
- 1 Barre de soud. à l'avant, L=440 mm
- Soudure double cordon en bas (largeur de cordon de soudure 1 x 3 mm, 1 x 1 mm)
- Barre de soudure encliquetable
- bati en acier inoxydable
- Pompe busch de 100m3