



Ets **GUY**
DEREIGNAUCOURT

Matériel Alimentaire

Dimensions machine:


- Largeur: 1980 mm
- Profondeur: 1220 mm
- Hauteur: 1130 mm

Dimensions de la cloche:


- Largeur, utile: 850 mm
- Profondeur, utile: 905 mm
- Hauteur: 210 mm

Poids: env. 730 kg

Fiche produit:
Sous videuse Multivac C550

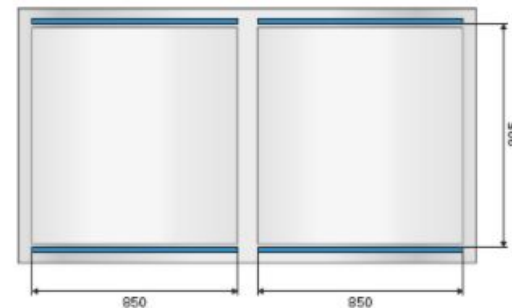

Caractéristiques techniques:

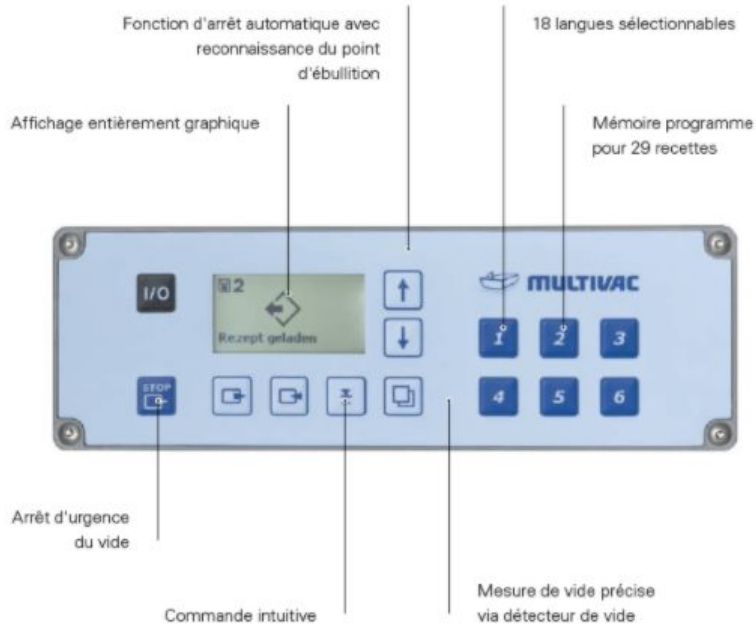

- 4 roulettes dont 2 directionnelles
- Plaques synthétiques de chargement pour la cloche
- Cloche en exécution standard (Inox)
- Couvercle de cloche pour hauteur de cloche 210 mm
- **Soudure**
- Agencement des barres de soudure:
- 2 Barres de soudures parallèles, L=850 mm, avant et arrière
- Soudure haute double avec prédécoupe, (largeur cordon de soudure 1 x 3 mm, 1x 1 mm)
- Le cordon de soudure et le cordon de séparation sont réglables de manière indépendante
- Cloche/cartérisation en Inox (anticorrosion)
- Pompe BUSCH de 300m3