



**Ets GUY
DEREIGNAUCOURT**
Matériel Alimentaire


Dimensions machine:

- Largeur: 1425 mm
- Profondeur: 670 mm
- Hauteur: 1045 mm
- Hauteur (avec cloche ouverte) 1350 mm


Dimensions de la cloche:

- Largeur, utile: 500 mm
- Profondeur, utile: 400 mm
- Hauteur: 160 mm
- Hauteur de travail: 900 mm
- Poids: env. 350 kg

Fiche produit:
Sous videuse Multivac P500

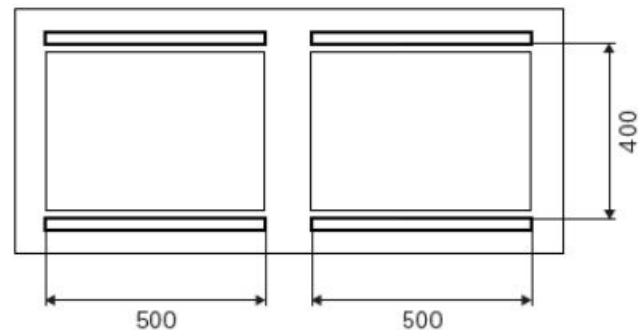

Caractéristiques techniques:

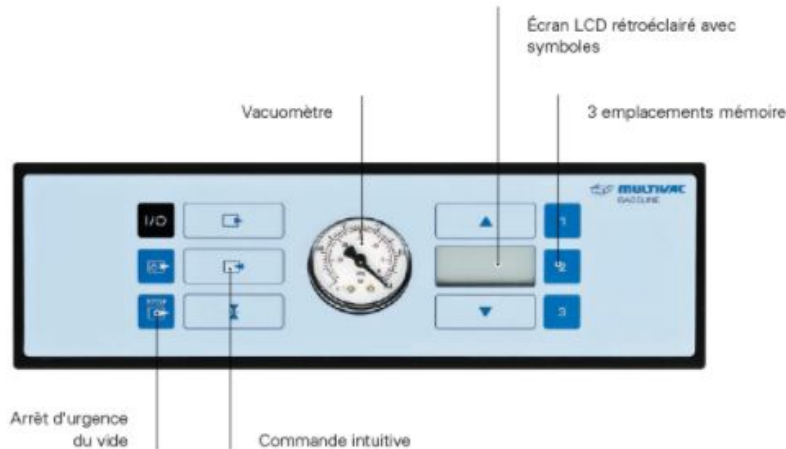

- Machines sur roulettes
- Plaques synthétiques de chargement pour la cloche
- Cloche en exécution standard (Inox)
- Couvercle de cloche pour hauteur de cloche 160 mm
- **Soudure**
- Agencement des barres de soudure:
- 2 Barres de soudures parallèles, L=500 mm, avant et arrière
- Soudure haute double avec prédécoupe, (largeur cordon de soudure 1 x 3 mm, 1x 1 mm)
- Bâti cloche en acier inoxydable
- Pompe 60m3