



Ets GUY
DEREIGNAUCOURT

Matériel Alimentaire

Dimensions machine:

- Largeur: 1635 mm
- Profondeur: 770 mm
- Hauteur: 1045 mm
- Hauteur (avec cloche ouverte) 1350 mm


Dimensions de la cloche:

- Largeur, utile: 600 mm
- Profondeur, utile: 500 mm
- Hauteur: 160 mm


Hauteur de travail: 900 mm

Poids: env. 400 kg

Fiche produit:
Sous videuse Multivac P600

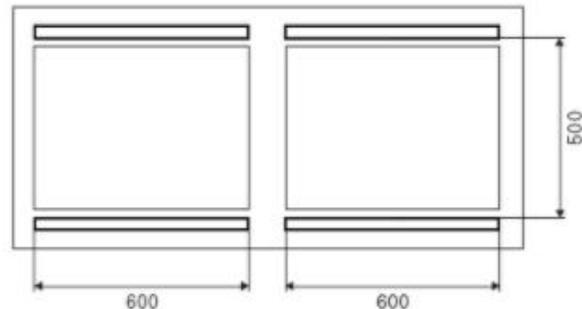

Caractéristiques techniques:

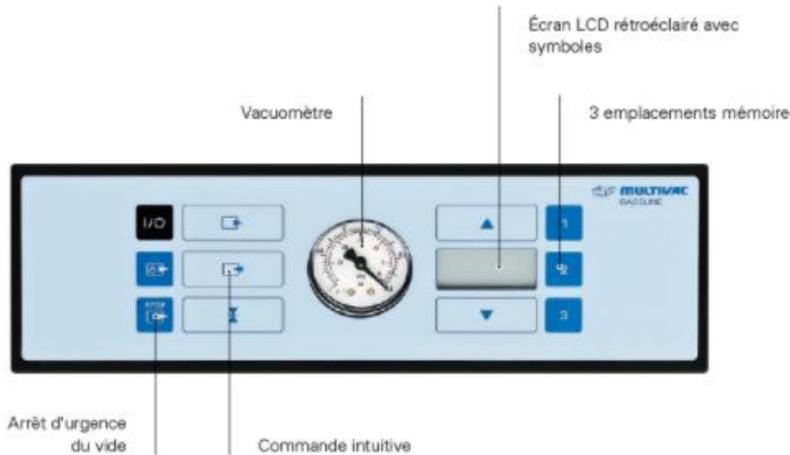

- Machines sur roulettes
- Plaques synthétiques de chargement pour la cloche
- Cloche en exécution standard (Inox)
- Couvercle de cloche pour hauteur de cloche 160 mm
- **Soudure**
- Agencement des barres de soudure:
- 2 Barres de soudures parallèles, L=600 mm, avant et arrière
- Soudure haute double avec prédécoupe, (largeur cordon de soudure x 3 mm, 1x 1 mm)
- Bâti cloche en acier inoxydable
- Pompe 100m3